

fiac

AIR COMPRESSORS

FIAC IBÉRICA INDUSTRIAL

CATÁLOGO COLECCIÓN 2016





FIAC S.A. se lanzó en 1977 al mercado internacional, caracterizándose por una evolución dinámica de la cual el cliente con su exigencia y expectativa, es el motor propulsor y nuestro centro de atención. Es a través de la satisfacción del cliente por lo que FIAC aumenta y renueva sus productos, manteniendo al mismo tiempo sus características de creatividad, flexibilidad y adecuación a las exigencias del mercado.

El modelo de organización adoptado por FIAC, garantiza la continuidad de la calidad de sus productos y la gestión general está orientada a verificar y medir su propio desempeño para la mejora continua. Todos los niveles de la organización están involucrados y los objetivos y los resultados así obtenidos son compartidos por todas las partes. FIAC S.A. siempre ha sido famoso en el mundo del aire comprimido por la alta calidad de sus productos y por su servicio al cliente.

El sistema de gestión de la calidad con las normas UNI EN 9001:2008 ISO se complementan perfectamente con la política de control de calidad que FIAC ha adoptado, sobre la base de la mejora continua orientados a la plena satisfacción del cliente final.





fiac
AIR COMPRESSORS



**PROTAGONISTAS
DE LA EVOLUCIÓN
DEL AIRE COMPRIMIDO**

NEW SILVER

**COMPRESORES DE AIRE SILENCIOSOS
DE TORNILLO ROTATIVO**



5.5 7.5 10 15 20 25 30 40 50

**COMPRESOR
DENTAL**



ORIGINAL LABEL



**AB GRUPOS DE COMPRESORES
DE AIRE LUBRICADOS de 2 a 15 Hp**

**TRATAMIENTO
DEL AIRE**



STS OIL FREE LONG LIFE




NOVEDAD 4 CILINDROS



gsp
GENUINE SPARE PARTS

**DESCUBRE NUESTRO
SERVICIO DE PIEZAS Y
RECAMBIOS ORIGINALES**

COMPRESORES DE AIRE

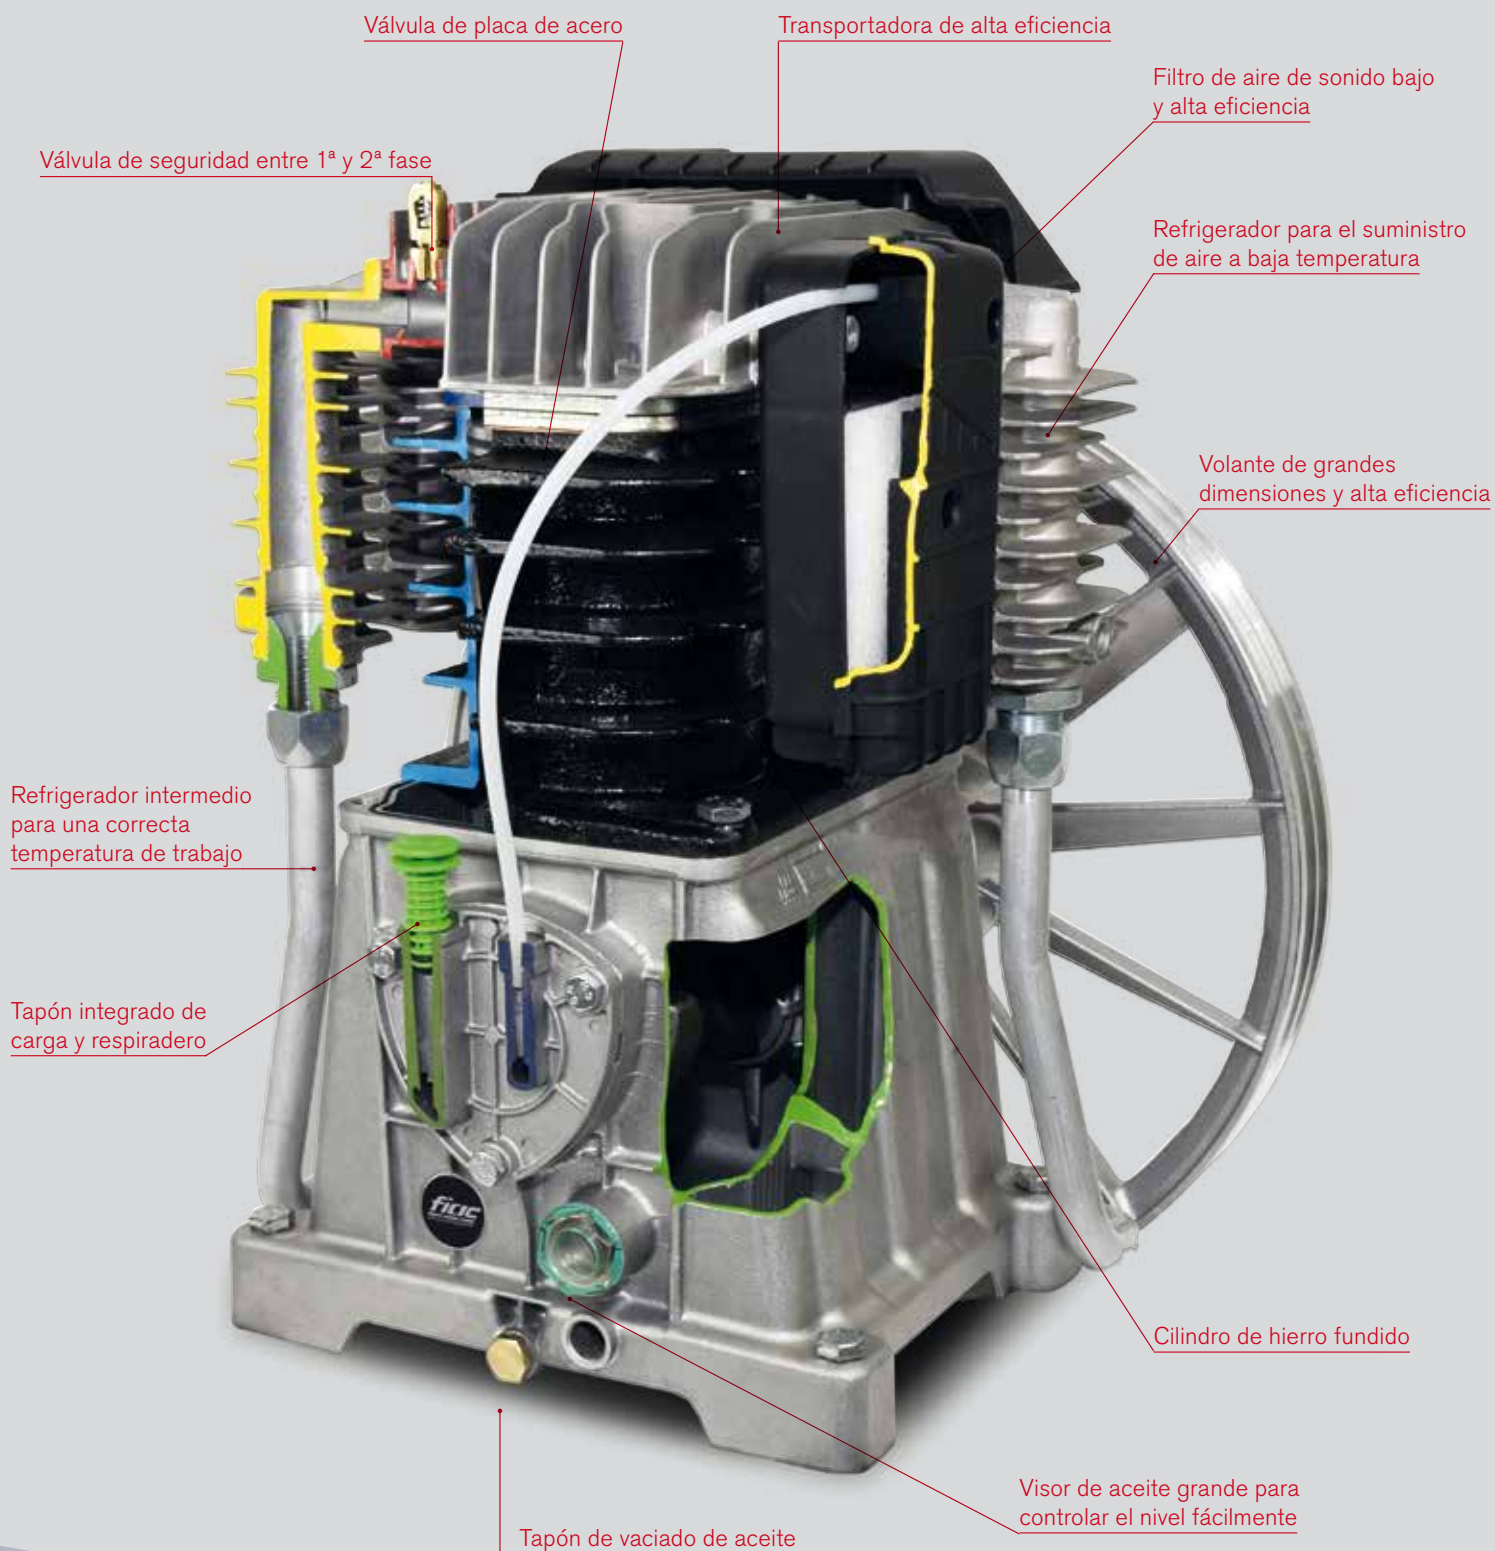




COMPRESOR SIN ACEITE

Código	9110850000
Modelo	Super Silent 59
Volt./Hz	220 / 50 II
Calderín	24
dB	59
L/M	160
Rpm	1.450
HP	0,75
Kw	0,55
bar	8
Kg.	23
L.P.H.	600 x 240 x 520
PVP €	380



Super Silent 59 DB (A)

- Compresor exento de aceite.
- Super insonorizado.
- Limpio y fácil de transportar.
- Sin mantenimiento.
- 2 cilindros de teflón.
- Alta refrigeración.






COMPRESOR DE PISTÓN CORREAS MODELOS AB *blueline*

Código	1430875000	1432555000	1432795000
Modelo	AB 50 348 M	AB 100 348 M	AB 100 348 T
Volt./Hz	230 / 50 /II	230 / 50 II	400 / 50 III
Calderín	50	100	100
dB	72	72	72
L/M	330	330	330
Rpm	1.400	1.400	1.400
HP	3	3	3
Kw	2,2	2,2	2,2
bar	10	10	10
Kg.	50	62	62
L.P.H.	1010 x 360 x 730	1010 x 400 x 830	1010 x 400 x 830
PVP €	560	580	608



Características

- Protector de correas metálico.
- Bancada independiente.
- Cilindros de fundición.
- Regulador de presión
- Colector de escape refrigerado.
- Llave de purga esférica.
- Filtro aspiración silenciador.
- Láminas de válvula inox.
- Aceite sintético.



COMPRESOR DE PISTÓN CORREAS MODELOS AB *blueline*

Código	1488920000	1488900000
Modelo	AB 200 360 M	AB 200 360 T
Volt./Hz	230 / 50 / II	400 / 50 / III
Calderín	200	200
dB	74	74
L/M	350	350
Rpm	1.400	1.400
HP	3	3
Kw	2,2	2,2
bar	10	10
Kg.	102	102
L.P.H.	1460 x 640 x 1140	1460 x 640 x 1140
PVP €	874	929



Características

- Protector de correas metálico.
- Bancada independiente.
- Cilindros de fundición.
- Tele-presostato Cóndor.
- Colector de escape refrigerado.
- Llave de purga esférica.
- Soportes anti-vibración calderín.
- Filtro aspiración silenciador.
- Láminas de válvula inox.
- Aceite sintético.





COMPRESOR DE PISTÓN CORREAS MODELOS AB *blueline*


Código	1540060000	1555400000	1563200000	1555440000
Modelo	AB 300 525	AB 300 598	AB 300 678	AB 300 598 15
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	270	270	270	270
dB	75	75	74	74
L/M	550	600	650	500
Rpm	1.400	1.270	1.000	1.100
HP	5,5	5,5	5,5	5,5
Kw	4	4	4	4
bar	10	10	10	15
Kg.	140	145	150	160
L.P.H.	1600 x 500 x 1040	1600 x 500 x 1040	1600 x 500 x 1040	1600 x 500 x 1040
PVP €	1.359	1.568	1.662	1.831



Características

- Protector de correas metálico.
- Bancada independiente.
- Cilindros de fundición.
- Tele-presostato Cándor.
- Colector de escape refrigerado.
- Llave de purga esférica.
- Soportes anti-vibración calderín.
- Filtro aspiración silenciador.
- Láminas de válvula inox.
- Aceite sintético.





COMPRESOR DE PISTÓN CORREAS MODELOS AB *blueline*

Código	1558140000	1577230000
Modelo	AB 500 808	(*) AB 500 858
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	500	500
dB	75	76
L/M	770	830
Rpm	1.400	1.280
HP	7,5	7,5
Kw	5,5	5,5
bar	10	10
Kg.	250	255
L.P.H.	1970 x 590 x 1300	1970 x 590 x 1300
PVP €	2.178	2.414

(*)Opcional Arranque $\lambda\Delta$: Cód. 2713003000 / PVP € 690



Características

- Protector de correas metálico.
- Bancada independiente.
- Cilindros de fundición.
- Tele-presostato Córdor.
- Colector de escape refrigerado.
- Llave de purga esférica.
- Soportes anti-vibración calderín.
- Filtro aspiración silenciador.
- Láminas de válvula inox.
- Aceite sintético.



HIGH EFFICIENCY
MOTOR



COMPRESOR DE PISTÓN CORREAS MODELOS AB *blueline*

Código	1583270000	1583300000	1528370000	1528310000
Modelo	AB 500 998 (*)	AB 500 998 15 (*)	AB 500 1250 (*)	AB 500 1250 15 Arranque λΔ
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	500	500	500	500
dB	78	78	77	77
L/M	1.088	912	1.100	1.050
Rpm	1.280	1.100	1.000	900
HP	10	10	10	10
Kw	7,5	7,5	7,5	7,5
bar	10	15	10	15
Kg.	260	270	270	290
L.P.H.	1970 x 590 x 1300	1970 x 590 x 1300	1970 x 590 x 1300	1970 x 590 x 1300
PVP €	2.606	2.855	3.510	4.270
(*)Opcional Arranque λΔ : Cód. 2713001000 / PVP € 790				




Características

- Protector de correas metálico.
- Bancada independiente.
- Cilindros de fundición.
- Tele-presostato Cóndor.
- Colector de escape refrigerado.
- Llave de purga esférica.
- Soportes anti-vibración calderín.
- Filtro aspiración silenciador.
- Láminas de válvula inox.
- Aceite sintético.



HIGH EFFICIENCY
MOTOR



COMPRESOR DE PISTÓN INSONORIZADO 220V MONOFÁSICO

Código	1681760000	1348061000
Modelo	NEW WHISPER VX 304	SILENT VX 90 422
Volt./Hz	230 / 50 / II	230 / 50 / II
Calderín	24	90
dB	57	69
L/M	300	415
Rpm	1.450	2.850
HP	2,5	3
Kw	1,8	2,25
bar	10	10
Kg.	105	86
L.P.H.	490 x 700 x 930	1030 x 520 x 1020
PVP €	2.384	1.628



Características

- Cilindros de fundición.
- Tele-presostato Córdor.
- Colector de escape refrigerado.
- Llave de purga esférica.
- Filtro aspiración silenciador.
- Láminas de válvula inox.
- Aceite sintético.
- Bajo nivel sonoro.



HIGH EFFICIENCY
MOTOR



COMPRESOR DE PISTÓN INSONORIZADO / Modelo SCS


Código	1724582000	1723802000	1722752000	1724922000
Modelo	SCS 598	SCS 958	SCS 988	SCS 988 15
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	NO	NO	NO	NO
dB	69	66	66	67
L/M	625	777	1075	920
Rpm	1250	1090	1100	1000
HP	5,5	7,5	10	10
Kw	4	5,5	7,5	7,5
bar	10	10	10	15
Kg.	160	170	175	175
L.P.H.	837 x 592 x 735	837 x 592 x 735	837 x 592 x 735	837 x 592 x 735
PVP €	2.303	2.500	2.584	2.806

Compresores de pistón insonorizado, la nueva serie SCS que se ha diseñado con el objetivo de conseguir la máxima eficacia y el más fácil mantenimiento.



Características

- Cilindros de fundición.
- Tele-presostato Córdor.
- Colector de escape refrigerado.
- Llave de purga esférica.
- Filtro aspiración silenciador.
- Láminas de válvula inox.
- Aceite sintético.
- Bajo nivel sonoro.



COMPRESOR DE PISTÓN INSONORIZADO + CALDERÍN / Modelo SCS

Código	1720992000	1721852000	1721922000
Modelo	SCS 598 300	SCS 958 500	SCS 988 500
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	270	500	500
dB	69	66	67
L/M	625	777	1075
Rpm	1250	1090	1100
HP	5,5	7,5	10
Kw	4	5,5	7,5
bar	10	10	10
Kg.	215	305	310
L.P.H.	1440 x 592 x 1220	2000 x 600 x 1330	2000 x 600 x 1330
PVP €	2.668	3.515	3.712



Características

- Cilindros de fundición.
- Tele-presostato Córdor.
- Colector de escape refrigerado.
- Llave de purga esférica.
- Filtro aspiración silenciador.
- Láminas de válvula inox.
- Aceite sintético.
- Bajo nivel sonoro.

Compresores de pistón insonorizado, la nueva serie SCS que se ha diseñado con el objetivo de conseguir la máxima eficacia y el más fácil mantenimiento.



COMPRESOR DE PISTÓN INSONORIZADO + CALDERÍN + SECADOR / Modelo SCS

Código	1722762000	1721862000	1721872000
Modelo	SCS 598 300 ABS	SCS 958 500 ABS	SCS 988 500 ABS
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	270	500	500
dB	69	66	67
L/M	625	777	1075
Rpm	1250	1090	1100
HP	5,5	7,5	10
Kw	4	5,5	7,5
bar	10	10	10
Kg.	235	340	345
L.P.H.	1440 x 592 x 1220	2000 x 600 x 1330	2000 x 600 x 1330
PVP €	4.091	4.991	5.258



Compresores de pistón insonorizado, la nueva serie SCS que se ha diseñado con el objetivo de conseguir la máxima eficacia y el más fácil mantenimiento.



Características

- Cilindros de fundición.
- Tele-presostato Córdor.
- Colector de escape refrigerado.
- Llave de purga esférica.
- Filtro aspiración silenciador.
- Láminas de válvula inox.
- Aceite sintético.
- Bajo nivel sonoro.
- Secador incorporado.



38 años de experiencia para una elección duradera en el tiempo.

COMPRESOR TORNILLO + CALDERÍN 220 V. II / 400 V. III / Modelo NEW SILVER

Código	1721000000	1721930000	1725250000	1725260000
Modelo	NEW SILVER 3 100	NEW SILVER 3 100	NEW SILVER 3 270 H	NEW SILVER 3 270 H
Volt./Hz	230 / 50 / II	400 / 50 / III	230 / 50 / II	400 / 50 / III
Calderín	90	90	270	270
dB	59	59	59	59
L/M	300	300	300	300
Conexión	1/2	1/2	1/2	1/2
HP	3	3	3	3
Kw	2,2	2,2	2,2	2,2
bar	10	10	10	10
Kg.	84	84	135	135
L.P.H.	1100 x 400 x 1115	1100 x 400 x 1115	1600 x 560 x 1230	1600 x 560 x 1230
PVP €	3.502	3.502	4.455	4.455



Sobre pedido

HIGH EFFICIENCY
MOTOR



38 años de experiencia para una elección duradera en el tiempo.

COMPRESOR TORNILLO / Modelo NEW SILVER

Código	1691011000	1691041000	1691071000	1682830000	1682860000
Modelo	NEW SILVER 5,5	NEW SILVER 7,5	NEW SILVER 10	NEW SILVER 15	NEW SILVER 20
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	NO	NO	NO	NO	NO
dB	65	66	67	65	67
L/M	450	720	860	1430	1900
Conexión	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
HP	5,5	7,5	10	15	20
Kw	4	5,5	7,5	11	15
bar	10	10	10	10	10
Kg.	138	143	148	254	280
L.P.H.	820 x 540 x 750	820 x 540 x 750	820 x 540 x 750	940 x 630 x 850	940 x 630 x 850
PVP €	4.614	4.855	5.015	6.640	6.856

8-13 bar sobre pedido.



NEW SILVER es la solución ideal para todos los usuarios que necesitan una estación completa, fácil de usar, adecuada para un funcionamiento continuo y constante en el tiempo.



38 años de experiencia para una elección duradera en el tiempo.

COMPRESOR TORNILLO + CALDERÍN / Modelo NEW SILVER

Código	1724941000	1724951000	1721971000	1721981000	1721991000	1722001000
Modelo	NEW SILVER 5,5 300	NEW SILVER 7,5 300	NEW SILVER 10 300	NEW SILVER 10 500	NEW SILVER 15 500	NEW SILVER 20 500
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	270	270	270	500	500	500
dB	65	66	67	67	67	67
L/M	450	720	860	860	1.430	1900
Conexión	1/2	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4
HP	5,5	7,5	10	10	15	20
Kw	4	5,5	7,5	7,5	11	15
bar	10	10	10	10	10	10
Kg.	205	212	217	260	349	392
L.P.H.	1625 x 540 x 1250	1625 x 540 x 1250	1625 x 540 x 1250	2030 x 540 x 1460	2030 x 630 x 1430	2030 x 630 x 1430
PVP €	4.992	5.096	5.127	5.505	7.141	7.354



NEW SILVER es la solución ideal para todos los usuarios que necesitan una estación completa, fácil de usar, adecuada para un funcionamiento continuo y constante en el tiempo.

**8-13 bar sobre pedido.
13 bar: PVP+5%**



HIGH EFFICIENCY
MOTOR



38 años de experiencia para una elección duradera en el tiempo.

COMPRESOR TORNILLO + CALDERÍN + SECADOR / Modelo NEW SILVER 5,5 - 7,5 - 10

Código	1724961000	1724971000	1721011000	1721901000	1727801000
Modelo	NEW SILVER D 5,5 300	NEW SILVER D 7,5 300	NEW SILVER D 10 300	NEW SILVER D 10 500	NEW SILVER D 10 500 13 bar
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	270	270	270	500	500
dB	65	66	67	67	67
L/M	450	720	860	860	690
Conexión	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
HP	5,5	7,5	10	10	10
Kw	4	5,5	7,5	7,5	7,5
bar	10	10	10	10	13
Kg.	245	252	257	300	332
L.P.H.	1625 x 540 x 1250	1625 x 540 x 1250	1625 x 540 x 1250	2030 x 540 x 1460	2030 x 540 x 1460
PVP €	6.514	6.612	6.637	7.018	7.227

8-13 bar sobre pedido.
13 bar: PVP+5%





TORNILLO + CALDERÍN + SECADOR Modelo NEW SILVER 15 - 20

Código	1721911000	1721021000	1727811000
Modelo	NEW SILVER D 15 500	NEW SILVER D 20 500	NEW SILVER D 20 500 13 bar
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	500	500	500
dB	65	67	65
L/M	1.430	1.900	1.670
Conexión	3/4	3/4	3/4
HP	15	20	20
Kw	11	15	15
bar	10	10	13
Kg.	390	438	470
L.P.H.	2030 x 630 x 1430	2030 x 630 x 1430	2030 x 630 x 1430
PVP€	9.189	9.400	9.681

8-13 bar sobre pedido.
13 bar: PVP+5%

NEW SILVER es la solución ideal para todos los usuarios que necesitan una estación completa, fácil de usar, adecuada para un funcionamiento continuo y constante en el tiempo.



HIGH EFFICIENCY
MOTOR



38 años de experiencia para una elección duradera en el tiempo.

COMPRESOR DE TORNILLO / Modelo NEW SILVER

Código	1724130000	1720375100
Modelo	NEW SILVER 25	NEW SILVER 30
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	NO	NO
dB	73	74
L/M	2500	2970
Conexión	1"	1"
HP	25	30
Kw	18	22
bar	10	10
Kg.	468	498
L.P.H.	950 x 850 x 1180	950 x 850 x 1180
PVP €	10.058	10.562

COMPRESOR DE TORNILLO + CALDERÍN + SECADOR / Modelo NEW SILVER

Código	1725270000	1725280000
Modelo	NEW SILVER D 25 500	NEW SILVER D 30 500
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	500	500
dB	73	74
L/M	2500	2970
Conexión	1"	1"
HP	25	30
Kw	18	22
bar	10	10
Kg.	670	700
L.P.H.	2040 x 850 x 1770	2040 x 850 x 1770
PVP €	13.671	14.177

8-13 bar sobre pedido.

8-13 bar sobre pedido.
13 bar: PVP+5%





38 años de experiencia para una elección duradera en el tiempo.

COMPRESOR DE TORNILLO Modelo NEW SILVER

Código	1724180000	1724210000
Modelo	NEW SILVER 40	NEW SILVER 50
Volt./Hz	400 / 50 / III	400 / 50 / III
Calderín	NO	NO
dB	74	75
L/M	3900	5000
Rpm	1"	1"
HP	40	50
Kw	30	37
bar	10	10
Kg.	679	700
L.P.H.	1200 x 896 x 1350	1200 x 896 x 1350
PVP €	14.345	14.555

8-13 bar sobre pedido.

Easy Control 2.

Dirige, supervisa y optimiza las fases del funcionamiento de la unidad. La reducción del consumo de energía se consigue gracias a un control de arranque/parada eficiente y confiable. Lectura fácil e inmediata de los datos: la presión del aire, la temperatura del aceite, indicador de horas para la compresión y el tiempo de marcha en vacío, las alarmas de protección y los programas de mantenimiento.





CALDERÍN VERTICAL / Accesorios incluidos

Modelo	Código	litros	bar	psi	Ø (mm)	H (mm)	Peso (Kg)	€
100 CE	4083000000	100	11	160	400	1340	50	308
270 CE	1711000000	270	11	160	540	1950	90	613
500 CE	1711010000	500	11	160	660	2160	131	1.046
500 CE 15 bar	1711030000	500	15	218	660	2160	152	1.340
720 CE	1711020000	720	11	160	800	2070	202	1.553
900 CE	1711240000	900	11	160	800	2115	210	1.675
2000 PED	1710530000	2000	11,5	175	1150	2780	370	3.475
3000 PED	1710570000	3000	11,5	175	1200	2960	550	5.297
4000 PED	1710510000	4000	11,5	175	1430	3065	730	10.266
5000 PED	1710560000	5000	11,5	175	1430	3565	850	11.862




LATIGUILLO DE PRESIÓN

Modelo	Código	€
Latiguillo de presión neumático: longitud 1,5 m. Conexión 1/2"	7230781000	35
Latiguillo de presión neumático: longitud 1,5 m. Conexión 3/4"	7230780000	40
Latiguillo de presión neumático: longitud 1,5 m. Conexión 1"	7230790000	75
Latiguillo de presión neumático: longitud 1,5 m. Conexión 1 1/4"	7230800000	135
Latiguillo de presión neumático: longitud 1,5 m. Conexión 1 1/2"	7230810000	175



PURGA ELECTRÓNICA TEMPORIZADA

Modelo	Descripción	Volt/Hz	Código	Ø	€
AIRTEC 44 QUICK SETUP	Purga electrónica de programación rápida (rango de regulación: presión 0÷10 bar, capacidad 0÷20 m³/min.)	230/50-60/1	7565800000	1/2"	120
AIRTEC P	Purga electrónica programable con pistón neumático	230/50-60/1	7565590000	1/2"	180



MOTOCOMPRESORES

POWERED by
HONDA™



S1506

Modelo	Código	cal- derín	l/ min	bar	Motor	Grupo	Cilin- dros	rpm	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
S1506	1446354000	6	275	10	4 HP	S15	1/1	3400	75	600x490x850	35,5	1.246

POWERED by
HONDA™



S1520

Modelo	Código	cal- derín	l/ min	bar	Motor	Grupo	Cilin- dros	rpm	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
S1520	1446384000	20	275	10	4 HP	S15	1/1	3400	75	600x490x850	35,5	1.338

POWERED by
HONDA™



AGRI AIR SET S1520

Modelo	Código	cal- derín	l/ min	bar	Motor	Grupo	Cilin- dros	rpm	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
AGRI AIR SET S1520	9991860000	20	275	10	4 HP	S15	3400	1/1	75	600x490x850	35,5	2.264

POWERED by
HONDA™



S360/22

Modelo	Código	cal- derín	l/ min	bar	Motor	Grupo	Cilin- dros	rpm	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
S360/22	1446594000	22	290	10	4 HP	AB360	1/1	1260	75	710x490x850	46	1.473

POWERED by
HONDA™



AGRI AIR SET S 360/22

Modelo	Código	cal- derín	l/ min	bar	Motor	Grupo	Cilin- dros	rpm	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
AGRI AIR SET S360/22	1447370000	22	290	10	4 HP	AB360	2/1	1260	82	710x490x850	46	2.123



MOTOCOMPRESORES



AGRI 515/24

Modelo	Código	cal-derín	l/ min	bar	Motor	Grupo	Cilindros	rpm	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
AGRI 515/24	1446972000	24	510	10	5.5 HP	AB515	2/1	1190	80	1070x430x770	63	1.774



AGRI 65

Modelo	Código	cal-derín	l/ min	bar	Motor	Grupo	Cilindros	rpm	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
AGRI 65	1447331000	11+11	540	10	9 HP	AB598	2/2	1170	77	820x700x790	85	2.455



AGRI 90

Modelo	Código	cal-derín	l/ min	bar	Motor	Grupo	Cilindros	rpm	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
AGRI 90/598	1447101000	17+17	600	10	9 HP	AB598	2/2	1270	77	1070x770x820	104	2.924
AGRI 90/678	1447141000	17+17	670	10	9 HP	AB678	2/2	1035	76	1070x770x890	108	3.017



AGRI 75 DIESEL

Modelo	Código	cal-derín	l/ min	bar	HP	Grupo	Cilindros	rpm	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
AGRI 75 DIESEL	1447191000	17+17	650	10	7	AB678	2/1	950	77	1070x770x880	118	4.671
DIESEL S300/678	1448321000	270	650	10	7	AB678	2/2	950	77	1600x500x1040	160	3.770


Opcional: 15 bar: PVP+5%



S50 - S100 - S200 - S300 - S500

Modelo	Código	cal-derín	l/ min	bar	Motor	Grupo	Cilindros	rpm	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
S50/268	1448470000	50	250	10	2 HP	AB268	2/1	1240	82	1010x360x750	55	1.246
S100/360	1448480000	100	350	10	4 HP	AB360	2/1	1500	82	1100x400x850	65	1.310
S200/360	1448291000	200	350	10	4 HP	AB360	2/1	1500	82	1460x460x1140	110	1.527
S200/515	1447514000	200	510	10	5.5 HP	AB515	2/1	1280	82	1460x460x1140	150	1.895
S300/525	1448490000	270	490	10	5.5 HP	AB525	2/2	1440	82	1600x560x1230	190	2.612
* S300/598	1447522000	270	600	10	9 HP	AB598	2/2	1270	82	1600x560x1230	200	2.683
* S500/998	1448500000	500	1070	10	10 HP	AB998	2/2	1270	82	1970x590x1300	260	3.543

*Opcional: 15 bar: PVP+5%



MOTOCOMPRESORES GENERADOR ELÉCTRICO

POWERED by
LOMBARDINI



MSU 598 - MSU 678 - MOTOR DIESEL

Modelo	Código	calde- rín	l/ min	bar	HP	Volt./ Hz	Grupo	Cilin- dros	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
MSU 598/200 mono/trif	1448580000	200	540	14	11	220/ 380	AB598	2/2	82	1640x460x1140	195	6.892
MSU 598/200 mono/trif A/e	1448590000	200	540	14	11	220/ 380	AB598	2/2	82	1640x460x1140	200	7.581
MSU 678/200 mono	1448600000	200	585	14	11	220	AB678	2/2	82	1640x460x1140	215	6.726
MSU 678/200 mono A/e	1448610000	200	585	14	11	220	AB678	2/2	82	1640x460x1140	220	7.443

POWERED by
LOMBARDINI



MSU 998 - MSU 1000 - MOTOR DIESEL

Modelo	Código	calderín	l/ min	bar	HP	kW	Grupo	Cilin- dros	dB	LxPxH (mm)	Kg	€
MSU 998	1448281000	90	800	12	17	11	AB998	2/2	78	810x860x1690	378	15.405
MSU 1000	1448340000	90	1000	12	17	11	VSmart	-	82	810x860x1690	378	17.499



**MSU 998
PISTÓN**



**MSU 1000
TORNILLO**



TRATAMIENTO DEL AIRE

SECADORES TDRY

- Control y mantenimiento del punto de rocío.
- Temporizador para la descarga de la condensación.
- Visualización de las condiciones de trabajo.

SECADORES TXDRY

- Refrigerador auxiliar para ambientes con temperatura y grado de humedad alto.



FILTROS



FILTRO FQ

Filtro de intercepción. Filtra líquido y polvo 3 μm .



FILTRO FP

Filtro de coalescencia. Filtra líquido y polvo 0,1 μm , aceite 0,1 mg/m^2



FILTRO FD

Filtro de coalescencia. Filtra líquido y polvo 0,01 μm , aceite 0,01 mg/m^2



FILTRO FC

Filtro de carbón activo. Filtra aceite 0,003 mg/m^2



SECADORES

TDRY 6÷366

Modelo	Código	l/min	m³/h	bar	BSP	max bar	LxPxH(mm)	Kg	ISO	€
--------	--------	-------	------	-----	-----	---------	-----------	----	-----	---

V230-240 / Hz50-60/Ph1

TDRY 6/I	7565302000	600	36	0,09	3/8"	16	305x360x404	17	5	1.052
TDRY 9/I	7565312000	900	54	0,07	1/2"	16	325x430x445	24	5	1.178
TDRY 12/I	7565322000	1200	72	0,12	1/2"	16	325x430x445	24	5	1.197
TDRY 18/I	7565332000	1800	108	0,26	1/2"	16	325x430x445	24	5	1.221
TDRY 25/I	7565342000	2500	150	0,13	3/4"	16	395x486x565	31	5	1.500
TDRY 32/I	7565352000	3200	192	0,21	3/4"	16	395x486x565	36	5	1.597

V230-240 / Hz50/Ph1

TDRY 47/I	7567142000	4700	282	0,26	1"	16	485x595x614	59	5	2.443
TDRY 57/I	7567152000	5700	342	0,30	1"	16	485x595x614	60	5	2.832
TDRY 63/I	7565372000	6300	378	0,30	1-1/2"	16	500x680x980	69	4	3.331
TDRY 80/I	7565382000	8000	480	0,27	1-1/2"	16	500x680x980	71	4	3.444
TDRY 110/I	7567162000	11000	660	0,33	2"	16	720x750x1360	114	4	5.368

V400-415 / Hz50/Ph3

TDRY 130/I	7567172000	13000	780	0,12	2"	16	720x750x1360	120	4	6.711
TDRY 168/I	7565412000	16660	1000	0,19	2"	16	720x750x1360	170	4	7.234
TDRY 216/I	7567182000	21660	1300	0,18	3"	16	1555x785x1365	250	4	12.237
TDRY 283/I	7567192000	28330	1700	0,23	3"	16	1555x785x1365	262	4	12.829
TDRY 366/I	7567202000	36660	2200	0,24	3"	16	1555x785x1365	346	4	13.415

BY-PASS CONEXIÓN

Modelo	Código	€
BY-PASS-3/8"	3800000000	100
BY-PASS-1/2"	1200000000	120
BY-PASS-3/4"	3400000000	130
BY-PASS-1"	1000000000	190
BY-PASS-1 1/2"	1120000000	255



FQ 1000 ÷ 40000 (3 µm)

Filtro de aire industrial / Alta eficacia

Tipo	Cód. filtro				BSP	€	Cod. cartucho	€
		//min	CFM	m³/h				
FQ 1000*	7212501000	1000	35.34	60	3/8"	170	7212500010	36
FQ 1300*	7212511000	1300	45.94	78	1/2"	191	7212510010	41
FQ 2000*	7212521000	2000	70.67	120	3/4"	211	7212520010	52
FQ 3300*	7212531000	3300	116.61	198	1"	268	7212530010	67
FQ 5600*	7212541000	5600	197.88	335	1"	304	7212540010	93
FQ 8500*	7212551000	8500	300.35	510	1-1/2"	350	7212550010	108
FQ 13000*	7212561000	13000	459.36	780	1-1/2"	412	7212560010	139
FQ 16500 ☐	7212571000	16500	583.04	990	2"	690	7212570010	196
FQ 25000 ☐	7212581000	25000	883.39	1500	2"	773	7212580010	242
FQ 40000 ☐	7215211000	40000	1412.58	2760	3"	1.787	7215210010	355

* Equipado con drenaje manual SC5 y manómetro diferencial MDM60
☐ Equipado con drenaje automático SC5 y manómetro diferencial MDM60



FP 1000 ÷ 40000 (1 µm - 0,1 mg/m³)

Filtro de aire industrial / Alta eficacia

Tipo	Cód. filtro				BSP	€	Cod. cartucho	€
		//min	CFM	m³/h				
FP 1000*	7212591000	1000	35.34	60	3/8"	170	7212590010	36
FP 1300*	7212601000	1300	45.94	78	1/2"	191	7212600010	41
FP 2000*	7212611000	2000	70.67	120	3/4"	211	7212610010	52
FP 3300*	7212621000	3300	116.61	198	1"	268	7212620010	67
FP 5600*	7212631000	5600	197.88	335	1"	304	7212630010	93
FP 8500*	7212641000	8500	300.35	510	1-1/2"	350	7212640010	108
FP 13000*	7212651000	13000	459.36	780	1-1/2"	412	7212650010	139
FP 16500 ☐	7212661000	16500	583.04	990	2"	690	7212660010	196
FP 25000 ☐	7212671000	25000	883.39	1500	2"	773	7212670010	242
FP 40000 ☐	7215221000	40000	1412.58	2760	3"	1.787	7215220010	355

* Equipado con drenaje manual SC5 y manómetro diferencial MDM60
☐ Equipado con drenaje automático SC5 y manómetro diferencial MDM60



FD 1000 ÷ 40000 (0,01 mm - 0,01mg/m³)

Filtro de aire industrial / Alta eficacia

Tipo	Cód. filtro				BSP	€	Cod. cartucho	€
		//min	CFM	m³/h				
FD 1000*	7212681000	1000	35.34	60	3/8"	170	7212680010	36
FD 1300*	7212691000	1300	45.94	78	1/2"	191	7212690010	41
FD 2000*	7212701000	2000	70.67	120	3/4"	211	7212700010	52
FD 3300*	7212711000	3300	116.61	198	1"	268	7212710010	67
FD 5600*	7212721000	5600	197.88	335	1"	304	7212720010	93
FD 8500*	7212731000	8500	300.35	510	1-1/2"	350	7212730010	108
FD 13000*	7212741000	13000	459.36	780	1-1/2"	412	7212740010	139
FD 16500 ☐	7212751000	16500	583.04	990	2"	690	7212750010	196
FD 25000 ☐	7212761000	25000	883.39	1500	2"	773	7212760010	242
FD 40000 ☐	7215231000	40000	1412.58	2760	3"	1.787	7215230010	355

* Equipado con drenaje manual SC5 y manómetro diferencial MDM60
☐ Equipado con drenaje automático SC5 y manómetro diferencial MDM60



TRATAMIENTO DEL AIRE



Filtro de aire industrial / Alta eficacia

FC 1000 ÷ 40000 (03 mg/m³)

Tipo	Cód. filtro	→				€	Cod. cartucho	€
		l/min	CFM	m³/h				
FC 1000*	7212771000	1000	35.34	60	3/8"	170	7212770010	36
FC 1300*	7212781000	1300	45.94	78	1/2"	191	7212780010	41
FC 2000*	7212791000	2000	70.67	120	3/4"	211	7212790010	52
FC 3300*	7212801000	3300	116.61	198	1"	268	7212800010	67
FC 5600*	7212811000	5600	197.88	335	1"	304	7212810010	93
FC 8500*	7212821000	8500	300.35	510	1-1/2"	350	7212820010	108
FC 13000*	7212831000	13000	459.36	780	1-1/2"	412	7212830010	139
FC 16500 ☐	7212841000	16500	583.04	990	2"	690	7212840010	196
FC 25000 ☐	7212851000	25000	883.39	1500	2"	773	7212850010	242
FC 40000 ☐	7215241000	40000	1412.58	2760	3"	1.787	7215240010	355

* Equipado con drenaje manual SC5 y manómetro diferencial MDM60
☐ Equipado con drenaje automático SC5 y manómetro diferencial MDM60



ACCESORIOS PARA FILTROS

MANÓMETRO

Tipo	Descripción	Cód.	€
MDM 60	Manómetro diferencial	7110460000	57
MDM 60E	Manómetro con contacto eléctrico	7110462000	108



DRENAJE DE CONDENSACIÓN

Tipo	Descripción	Cod.	€
SC 5	Drenaje manual de condensación	7564440000	15
SC 10	Drenaje automático de condensación	7563680000	57
SC 20	Drenaje automático de condensación de gran capacidad	7563690000	98





CABEZALES 10 bar

Modelo	Código	bar	HP	Cilindros	Etapas	€
AB 348	3025010000	10	3	2	1	285
AB 360	3025020000	10	3	2	1	325
AB 415/515	3025030000	10	4	2	1	375
AB 525	3025050000	10	5.5	2	2	515
AB 598	3025500000	10	5.5	2	2	770
AB 678	3025530000	10	5.5/7.5	2	2	850
AB 808	3021120000	10	7.5	2	2	799
AB 858	3025550000	10	7.5	2	2	890
AB 998	3025570000	10	10	2	2	905
AB 1000/1500	3020600000	10/14	10	2	2	2.068



CABEZALES PARA COMPRESOR INSONORIZADO Y 14 bar

Modelo	Código	bar	HP	Cilindros	Etapas	€
AB 598 S	3021070000	14	5.5	2	2	890
AB 678 S	3021100000	14	5.5/7.5	2	2	950
AB 858 S	3021110000	14	7.5	2	2	990
AB 998 S	3021080000	14	10	2	2	1.100

KIT MANTENIMIENTO COMPRESORES DE PISTÓN SERIE AB

Modelo	Código	Cód. Kit mant.	f. aire	Correa	Lts. Oil	PVP €
AB 50/348 M	1430875000	M1430875000	1	1	1	30
AB 100/348 M	1432555000	M1432555000	1	1	1	30
AB 100/348 T	1432795000	M1432795000	1	1	1	30
AB 200/360 M	1488920000	M1488920000	1	1	1	35
AB 200/360 T	1488900000	M1488900000	1	1	1	35
AB 300/525	1540060000	M1540060000	1	1	1	45
AB 300/598	1555400000	M1555400000	1	1	2	55
AB 300/598 15	1555440000	M1555440000	1	1	2	55
AB 300/678	1563200000	M1563200000	1	1	2	55
AB 500/808	1558140000	M1558140000	1	2	2	75
AB 500/858	1577230000	M1577230000	1	2	2	75
AB 500/998	1583270000	M1583270000	1	2	2	75
AB 500/998 15	1583300000	M1583300000	1	2	2	75
AB 500/1250	1528370000	M1528370000	1	2	2	90
AB 500/1250XT 15	1528310000	M1528310000	1	2	2	90



KIT MANTENIMIENTO COMPRESORES DE PISTÓN INSONORIZADO

Modelo	Código	Cód. Kit mant.	f. aire	Correa	Lts. Oil	PVP €
SILENT VX 90/422	1348061000	M1348061000	2	NO	1	25
NEW WHISPER VX 304	1681760000	M1681760000	2	NO	1	25
SCS 598	1724582000	M1724582000	1	1	2	55
SCS 958	1723802000	M1723802000	1	2	2	75
SCS 988	1722752000	M1722752000	1	2	2	75
SCS 988 15	1724922000	M1724922000	1	2	2	75



KIT MANTENIMIENTO COMPRESORES NEW SILVER

Modelo	Cód. Kit filtros	PVP €	Cód. Kit filtros+Aceite 10 L	PVP €
NEW SILVER 3	4086840000	75	4096090000	183
NEW SILVER 5,5	4094980000	95	4095350000	244
NEW SILVER 7,5	4094980000	95	4095350000	244
NEW SILVER 10	4094980000	95	4095350000	244
NEW SILVER 15	4094980000	95	4095350000	244
NEW SILVER 20	4094980000	95	4095350000	244
NEW SILVER 25	4096030000	99	4096050000	305
NEW SILVER 30	4096030000	99	4096050000	305
NEW SILVER 40	4096040000	195	4096060000	398
NEW SILVER 50	4096040000	195	4096060000	398



CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

FIAC SpA garantiza sus productos contra cualquier defecto de diseño y producción para un período de 12 meses desde la fecha de instalación. Esta fecha debe ser presentada a FIAC SpA por medio de la tarjeta de garantía o en el sitio web www.fiacibericaindustrial.com. En caso de ausencia de información por parte del cliente, la garantía será válida por un período de 12 meses desde la fecha de la factura FIAC.

Es obligatorio para tener el segundo año de garantía cumplir con las normas de mantenimiento específico de cada máquina. En cualquier caso es obligatoria la sustitución de filtros y aceites al menos una vez al año con recambios y aceites originales suministrados por Fiac.

- Esta garantía no cubre las piezas que, debido a su uso específico están sujetas a desgaste.
- Cualquier trabajo de garantía sólo debe ser realizado por FIAC SpA o por un centro de servicio autorizado por FIAC SpA.
- Los envíos de las mercancías a FIAC SpA para cualquier tipo de trabajo de garantía sólo debe llevarse a cabo después de la autorización escrita de FIAC SpA quien decidirá, a su entera discreción, si autoriza esa devolución o si va a hacer uso de los servicios de un centro de servicio autorizado. Todos los envíos a FIAC SpA para sus sustitución o reparación, deben enviarse a portes pagados.
- Esta garantía cubre la reparación o sustitución gratuita de los componentes que son reconocidos como defectuosos por nuestros técnicos autorizados.

- Esta garantía no cubre los daños causados por accidente, negligencia o instalación incorrecta, uso inapropiado, incluyendo la instalación o el uso no conforme con la información contenida en el "Manual de Mantenimiento". También deja de aplicarse si las modificaciones o reparaciones con piezas FIAC no originales son realizadas por personas no autorizadas por FIAC SpA. Todos los componentes defectuosos sustituidos en garantía serán retenidos por el centro de servicio autorizado.
- Esta garantía no cubre la reparación o el reembolso por los daños causados durante el transporte (hacia o desde el centro de servicio autorizado).
- Esta garantía no cubre ningún tipo de reembolso por los daños causados a las personas y/u objetos derivados de la utilización inadecuada / inapropiada del modelo adquirido y/o el tiempo de inactividad (es deber del cliente protegerse de esta posibilidad).
- El servicio de garantía para el equipo solo está disponible para aquellos clientes que cumplan las condiciones contractuales y administrativas de venta y que presenten pruebas documentales específicas de la fecha de compra.
- Se trata de la única garantía reconocida como válida por FIAC SpA. Nadie está autorizado a dar ninguna otra garantía por escrito o verbal, o de modificar estos términos.

JURISDICCIÓN: En caso de litigio, este se resolverá únicamente en el Tribunal de Bolonia (Italia).





INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO

Quick Line Technopolymer



aircom



fiac
AIR COMPRESSORS



NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is a small portion of a yellowish-green object visible at the top left corner, which appears to be part of a binder or folder. The rest of the background is a solid light blue color.

FIAC EN EL MUNDO



fiac

AIR COMPRESSORS

FIAC IBÉRICA INDUSTRIAL

fiac@fiacibericaindustrial.com

Tel. 96 125 17 33

